
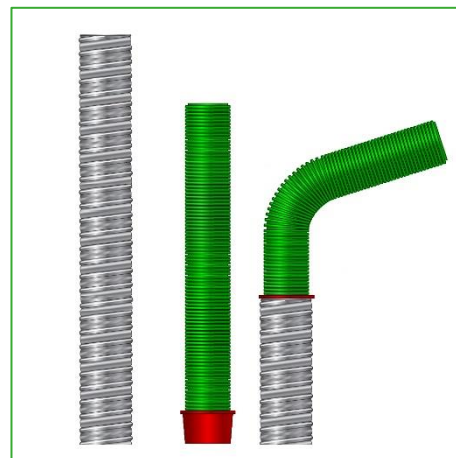


In de gewenste lengtemaat hanteren wij een tolerantie van 0 t/m 30mm

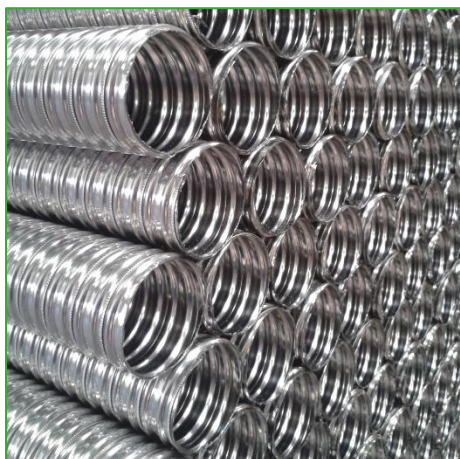

Sparingsbuis

Toepassing

Sparingsbuizen worden als sparingsbuizen in beton gebruikt.

Productgegevens

De sparingsbuizen zijn leverbaar van Ø33 t/m Ø125 inwendige diameter. We produceren de sparingsbuizen op gewenste lengtemaat tot maximaal 6 meter. Standaard hanteren wij 3 meter.

Het materiaal bestaat uit bandstaal en heeft een dubbele ribbel.

Inw. Ø (mm)	uitw. Ø (mm)	Materiaaldikte (mm)	Lengte (mm)
33	39	0,20	3000
36	42	0,20	3000
42	48	0,20	3000
45	51	0,20	3000
51	56	0,20	3000
55	60	0,20	3000
57	63	0,20	3000
60	66	0,20	3000
63	69	0,20	3000
65	72	0,26	3000
70	75	0,26	3000
75	80	0,26	3000
80	86	0,26	3000
85	91	0,26	3000
90	96	0,26	3000
95	100	0,26	3000
100	106	0,26	3000
120	126	0,26	3000
125	131	0,26	3000

Levering/verpakking

De sparingsbuizen worden geleverd op stapelbokken. Dit zorgt voor een gemakkelijk transport en opslag.

Afmetingen stapelbok: 1400 x 1100 x 2050mm (l x b x h)

Opmerkingen

De informatie van deze Technische Fiche (TF) is met zorg samengesteld. Desondanks is het mogelijk dat deze informatie onvolledig is en/of onjuistheden bevat. Hakron sluit alle aansprakelijkheid uit voor directe of indirecte schade, van welke aard dan ook, voortvloeiende uit het gebruik van deze informatie.

Alle genoemde gegevens gelden voor een normale toepassing en zijn naar beste weten opgesteld en geven de huidige stand van kennis en ervaring weer. De in dit blad vermelde informatie is een productbeschrijving en kan niet worden gebruikt als geschiktheids- en/of houdbaarheidsgarantie. De verwerker blijft verplicht eigen onderzoeken en testen uit te voeren teneinde de verwerking en toepassing van onze producten in hun productieproces te verantwoorden. Wijzigingen van deze TF worden niet automatisch verstrekt. De juiste en derhalve doeltreffende toepassing van onze producten valt buiten onze controle. Hierdoor kunnen wij slechts instaan voor de kwaliteit van onze producten in het kader van onze verkoop- en leveringsvoorwaarden, echter niet voor de succesvolle verwerking ervan.

Het recht om veranderingen aan te brengen, die een technische vooruitgang betekenen, behouden wij ons voor. Adviezen van onze medewerkers, die buiten het kader van deze TF vallen, moeten schriftelijk worden bevestigd.