




Opgelaste waterkering voor B20, B23, B26, B30

Toepassing

Wordt toegepast als een waterdichte externe afsluiting voor B20, 23, 26 en 30 centerpenen.

Productgegevens

De opgelaste waterkering bij B20, 23, 26 en 30 is standaard 120 x 120mm en dus toepasbaar bij permanente of grotere waterdruk.

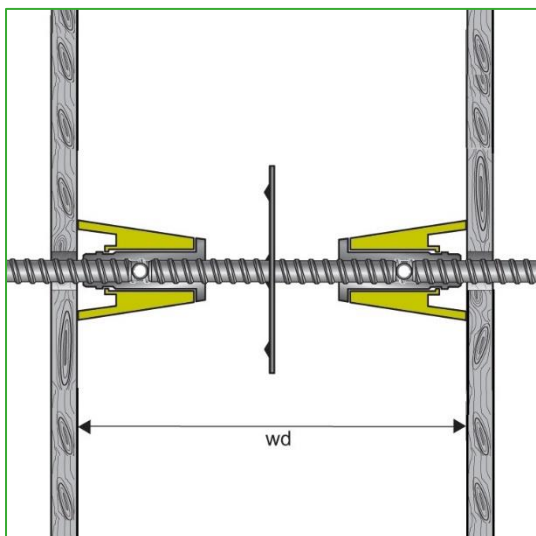

Vb combinatie waterkeerplaat/centerpen met MKK conus.

Bij een lengte boven 600mm wordt de waterkering standaard op 300mm uit één zijde gelast.

Type	Max. kN	Lengte	Kg/st
B20 oplassen w.k. 120 x 120	150	opgave	0,320
B23 oplassen w.k. 120 x 120	150	opgave	0,320
B26 oplassen w.k. 120 x 120	240	opgave	0,320
B30 oplassen w.k. 120 x 120	245	opgave	0,320

Opmerkingen

De informatie van deze Technische Fiche (TF) is met zorg samengesteld. Desondanks is het mogelijk dat deze informatie onvolledig is en/of onjuistheden bevat. Hakron sluit alle aansprakelijkheid uit voor directe of indirecte schade, van welke aard dan ook, voortvloeiende uit het gebruik van deze informatie.

Alle genoemde gegevens gelden voor een normale toepassing en zijn naar beste weten opgesteld en geven de huidige stand van kennis en ervaring weer. De in dit blad vermelde informatie is een productbeschrijving en kan niet worden gebruikt als geschiktheids- en/of houdbaarheidsgarantie. De verwerker blijft verplicht eigen onderzoeken en testen uit te voeren teneinde de verwerking en toepassing van onze producten in hun productieproces te verantwoorden. Wijzigingen van deze TF worden niet automatisch verstrekt. De juiste en derhalve doeltreffende toepassing van onze producten valt buiten onze controle. Hierdoor kunnen wij slechts instaan voor de kwaliteit van onze producten in het kader van onze verkoop- en leveringsvoorwaarden, echter niet voor de succesvolle verwerking ervan.

Het recht om veranderingen aan te brengen, die een technische vooruitgang betekenen, behouden wij ons voor. Adviezen van onze medewerkers, die buiten het kader van deze TF vallen, moeten schriftelijk worden bevestigd.