



Afdekvilt H30 (Zelfklevend)

van Hakron voor het veilig afdekken van prefab betondelen en een veilig loopoppervlak. Speciaal ontwikkeld voor het beschermen van o.a. prefab betonvloeren en trappen op de bouwplaats en bij renovatiewerkzaamheden. Niet gebruiken op natte, net gelegde vloeren. Met Afdekvilt H30 voorkomt u dubbel werk, herstellkosten en ongevallen. Afdekvilt H30 is extra robuust, dik en stevig.

Toepassing

Afdekvilt H30 is een zelfklevende beschermingsvlies speciaal voor prefab betonelementen en bij zware klussen. Het biedt bescherming tegen beschadigingen door onder andere puin, vallend gereedschap, bouwstempels, water en verf. Zorgt daarnaast voor een veilig loopoppervlak. De zelfklevende grondlaag voorkomt omwaaien/omkrullen en maakt het gebruik eenvoudig bijvoorbeeld bij trappen.

Afdekvilt H30 niet gebruiken op natte, net gelegde vloeren.

Producteigenschappen

- zware kwaliteit, 330 gr/m²
- zelfklevend
- veilig en extra robuust
- polyester toplaag
- vloeistofdichte tussenlaag
- speciale lijmpregnering grondlaag
- anti-slip
- bestand tegen regen en wind
- geschikt voor trappen en vloeren
- beschermt gedurende het gehele bouwproces
- beschermt tegen mechanische beschadiging


Productgegevens



TOPLAAG: polyestervlies
TUSSENLAAG: vloeistofdichte folie
GRONDLAAG: polyestervlies,
geïmpregneerd met speciaal

Afdekvilt H30 is een stabiel 3-laags vast vlies met een zelfklevende impregnering

drager: 100% Polyestervlies
folie: Polyethylen
vliesdikte: 3.8 mm
kleur: grijs
gewicht: 330 gr/m²

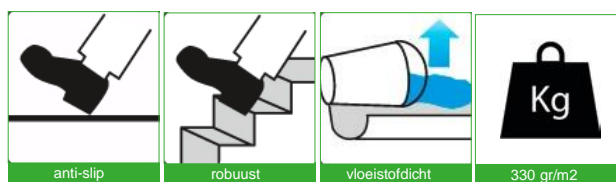

Levering/verpakking

Afdekvilt H30 wordt geleverd in rollengte van 25 meter.

Artikelnummer Y100701000, breedte 1000 mm.
Per pallet 24 rollen.

Artikelnummer Y100702000, breedte 2000 mm.
Per pallet 12 rollen.

Verwerking

Afdekvilt H30 in banen leggen met een overlapping van ca. 100 mm. Deze met geschikt plakband vastplakken. Alleen onbeschadigde afdekviltiezen hergebruiken. Bij gevoelige ondergronden wordt vooraf testen geadviseerd.

Door een chemische reactie (bijvoorbeeld geactiveerd door Tenside) kunnen in uitzonderlijke gevallen lichte lijmrestanten op de ondergrond achterblijven. Deze kunnen probleemloos met handwarm leidingwater verwijderd worden.

Niet met verdunner, alcohol of acetonhoudende producten reinigen.

Afdekvilt H30 niet gebruiken op natte, net gelegde vloeren!

Opmerkingen

De informatie van deze Technische Fiche (TF) is met zorg samengesteld. Desondanks is het mogelijk dat deze informatie onvolledig is en/of onjuistheden bevat. Hakron sluit alle aansprakelijkheid uit voor directe of indirecte schade, van welke aard dan ook, voortvloeiende uit het gebruik van deze informatie.

Alle genoemde gegevens gelden voor een normale toepassing en zijn naar beste weten opgesteld en geven de huidige stand van kennis en ervaring weer.

De in dit blad vermelde informatie is een productbeschrijving en kan niet worden gebruikt als geschiktheids- en/of houdbaarheidsgarantie. De verwerker blijft verplicht eigen onderzoeken en testen uit te voeren teneinde de verwerking en toepassing van onze producten in hun productieproces te verantwoorden. Wijzigingen van deze TF worden niet automatisch verstrekt. De juiste en derhalve doeltreffende toepassing van onze producten valt buiten onze controle. Hierdoor kunnen wij slechts instaan voor de kwaliteit van onze producten in het kader van onze verkoop- en leveringsvoorwaarden, echter niet voor de succesvolle verwerking ervan.

Het recht om veranderingen aan te brengen, die een technische vooruitgang betekenen, behouden wij ons voor. Adviezen van onze medewerkers, die buiten het kader van deze TF vallen, moeten schriftelijk worden bevestigd.

