


Type	H (cm)	B (cm)	C (cm)	D (cm)
KB135	13,5	2,4	6	5
KB180	18	3	8	6

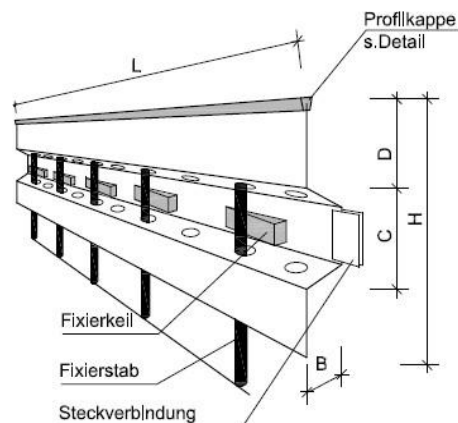

## Keyboard L

Is een krimpseurprofiel voor vloeren en rijbaanplaten. Keyboard L zorgt voor een planmatige vertande krimpseur en voorkomt hiermee ongecontroleerde scheurvorming in de vloer.

### Toepassing

Wordt toegepast als krimpseurprofiel bij vloervelden of rijbaanplaten.

### Producteigenschappen

Eenvoudig en snel te plaatsen met normale wapeningsstaven en op hoogte te fixeren met een klemwig.

### Productgegevens


De bovenzijde wordt voorzien van één van de drie kunststofprofielen voor de gewenste afwerking.

Het storten en vlinderen kan probleemloos plaatsvinden. Nazagen van de vloer is hierdoor overbodig geworden.

Keyboard L is zowel met als zonder deuvels leverbaar. Standaard Keyboard 135 (voor vloerdikte 150 tot 200mm). Op aanvraag Keyboard 180 (voor vloerdikte 200 tot 250mm) Standaardprofiel 95P (niet verwijderbaar). Op aanvraag verwijderbare profielen 75E en 120E.


Keyboard L heeft een standaard lengte (L) van 300cm waarop men 5 fixeerstaven en 5 fixeerspies zijn geplaatst.

### Voegprofiel:




**75E**

24meter/rol  
Na het betonneren  
verwijderen



**120E**

6meter/rol  
Na het betonneren  
verwijderen




**95P**


24meter/rol  
Blijft achter in de beton  
Kleur: grijs  
UV-bestendig

## Verwerking


1. Keyboard loodrecht opstellen en fixeerspaaf inslagen

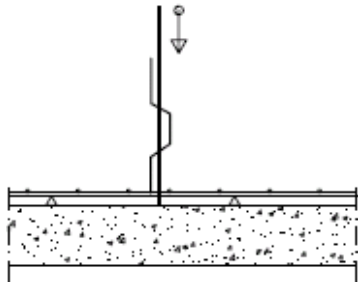

2. Keyboard op hoogte stellen en fixeerspie vast klemmen

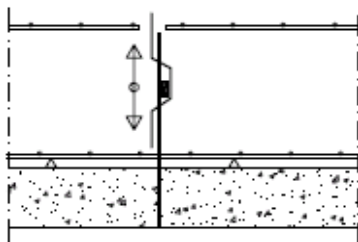

3. Voegprofiel op de bovenkant van het keyboard bevestigen

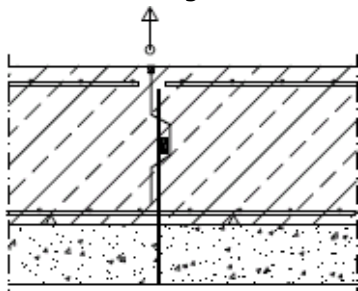

## Opmerkingen

De informatie van deze Technische Fiche (TF) is met zorg samengesteld. Desondanks is het mogelijk dat deze informatie onvolledig is en/of onjuistheden bevat. Hakron sluit alle aansprakelijkheid uit voor directe of indirecte schade, van welke aard dan ook, voortvloeiende uit het gebruik van deze informatie.

Alle genoemde gegevens gelden voor een normale toepassing en zijn naar beste weten opgesteld en geven de huidige stand van kennis en ervaring weer. De in dit blad vermelde informatie is een productbeschrijving en kan niet worden gebruikt als geschiktheids- en/of houdbaarheidsgarantie. De verwerker blijft verplicht eigen onderzoeken en testen uit te voeren teneinde de verwerking en toepassing van onze producten in hun productieproces te verantwoorden. Wijzigingen van deze TF worden niet automatisch verstrekt. De juiste en derhalve doeltreffende toepassing van onze producten valt buiten onze controle. Hierdoor kunnen wij slechts instaan voor de kwaliteit van onze producten in het kader van onze verkoop- en leveringsvoorwaarden, echter niet voor de succesvolle verwerking ervan.

Het recht om veranderingen aan te brengen, die een technische vooruitgang betekenen, behouden wij ons voor. Adviezen van onze medewerkers, die buiten het kader van deze TF vallen, moeten schriftelijk worden bevestigd.